

OFICJALNY DYSTRYBUTOR ASSA ABLOY

POSTAL[®]
STEEL GROUP

Bezpieczny
i bardziej otwarty
świat


LOB
ASSA ABLOY

Yale



Wkładki bębnekowe WP600 DRAGON XT
niklowana **LOB**

- Wysoka niezawodność: **klasa 6** - co najmniej 100.000 cykli.
- Odporność na korozję: **klasa C** - wysoka odporność na korozję i temperaturę od -20°C do +80°C.
- Zabezpieczenie klucza **klasa 6** (najwyższa - 6 zastawek, 100.000 kombinacji).
- Odporność bębna/wkładki na moment obrotowy: **15 Nm**.
- **Odporność na atak** klasa D (najwyższa: 5/10 min. odporność na wiercenie, odporność na atak mechaniczny).
- Wkładka dopuszczona do stosowania w zespołach przeciwpożarowych.


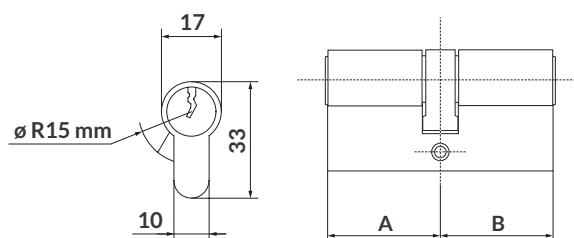


Index	A	B	Wykończenie	Ilość kluczy	Produkt na zamówienie
LOB.WP600-00-33-02	30	30	niklowana	4	—
LOB.WP600-11-33-02	35	35	niklowana	4	✓

Kategoria użytkowania (1)	Trwałość (4-6)	Masa drzwi (0)	Odporność na ogień (0-B)	Bezpieczeństwo (0)	Odporność na korozję i temperaturę (0-C)	Zabezpieczenie związane z kluczem (1-6)	Odporność na atak (0-D)
1	6	0	B	0	C	6	D

HEKTOR HEKTOR HEKTOR HEKTOR HEKTOR HEKTOR HEKTOR HEKTOR

Wkładki bębnekowe WP100 HEKTOR
niklowana **LOB**



Kategoria użytkowania (1)	Trwałość (4-6)	Masa drzwi (0)	Odporność na ogień (0-B)	Bezpieczeństwo (0)	Odporność na korozję i temperaturę (0-C)	Zabezpieczenie związane z kluczem (1-6)	Odporność na atak (0-D)
1	6	0	B	0	C	4	C

- Wysoka niezawodność: **klasa 6** - co najmniej 100 000 cykli.
- Odporność na korozję: **klasa C** - wysoka odporność na korozję i temperaturę od -20°C do +80°C.
- Zabezpieczenie klucza **klasa 4** - co najmniej 30 000 kombinacji.
- Odporność bębna/wkładki na moment obrotowy: **15 Nm**.
- Odporność na atak **klasa B** (wg KT/402/IMP/2009).
- Wkładka dopuszczona do stosowania w zespołach przeciwpożarowych.


Index	A	B	Wykończenie	Ilość kluczy	Produkt na zamówienie
LOB.WP100-00-B2-02*	30	30	niklowana	3	—
LOB.WP100-11-B2-02*	35	35	niklowana	3	✓

* blister

- Wysoka niezawodność: **klasa 6** - co najmniej 100.000 cykli.
- Odporność na korozję: **klasa C** - wysoka odporność na korozję i temperaturę od -20°C do +80°C.
- Zabezpieczenie klucza **klasa 4** - co najmniej 30 000 kombinacji.
- Odporność bębna/wkładki na moment obrotowy: **15 Nm**.
- **Odporność na atak** klasa B (wg KT/402/IMP/2009).
- Wkładka dopuszczona do stosowania w zespołach przeciwpożarowych.




Wkładki bębnekowe półwkłkowe ARES WJ54 LOB

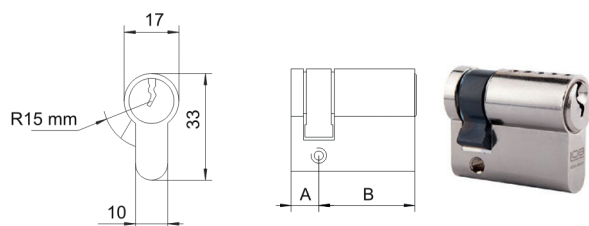

Index	A	B	Profil	Wykończenie	Ilość kluczy
LOB.WJ54-0-B5-02*	9	30	10 mm	nikiel	5
LOB.WJ54-1-70-02	9	35	10 mm	nikiel	3
LOB.WJ54-1-B5-02*	9	35	10 mm	nikiel	5

* Blister

Symetryczne wkładki bębnekowe ARES WS54 LOB

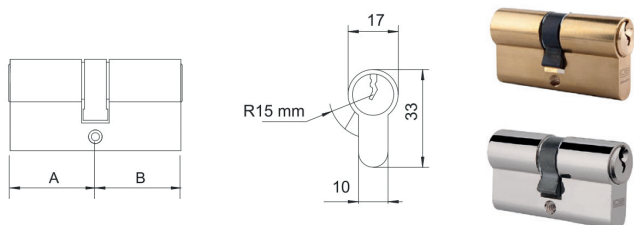


Index	A	B	Profil	Wykończenie	Ilość kluczy	Produkt na zamówienie
LOB.WS54-00-70-00	30	30	10 mm	mosiądz	3	—
LOB.WS54-00-70-02	30	30	10 mm	niklowana	3	—
LOB.WS54-00-B5-00*	30	30	10 mm	mosiądz	5	—
LOB.WS54-00-B5-02*	30	30	10 mm	niklowana	5	—
LOB.WS54-11-70-00	35	35	10 mm	mosiądz	3	✓
LOB.WS54-11-70-02	35	35	10 mm	niklowana	3	—
LOB.WS54-11-B5-00*	35	35	10 mm	mosiądz	5	✓
LOB.WS54-11-B5-02*	35	35	10 mm	niklowana	5	—
LOB.WS54-22-70-00	40	40	10 mm	mosiądz	3	—
LOB.WS54-22-70-02	40	40	10 mm	niklowana	3	—
LOB.WS54-33-70-02	45	45	10 mm	niklowana	3	—

* Blister

Zestaw klamka - gałka LOB


LOB.MP2102

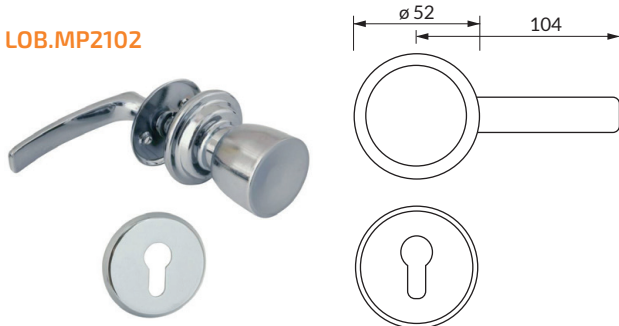

Klamko-gałka do drzwi z kompletem okrągłych szyldów na wkładkę bębnekową. Zestaw przeznaczony na trzpień 8 mm, do drzwi o grubości skrzydła 35-45mm. Jest to niezwykle trwały i estetyczny zestaw w wykończeniu chromowym. Do zastosowania w drzwiach lewych i prawych, zarówno w użytku wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Zestaw klamka - gałka 72 mm LOB

LOB.MPS01
LOB.MPS02 produkt na zamówienie

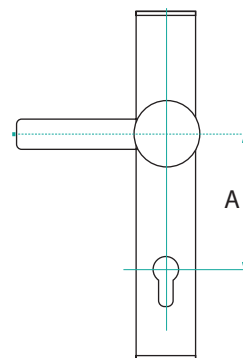

Cechy i zalety:


- wymiary szyldu: 230 x 40,
- rozstaw otworów montażowych: 205 mm,
- grubość tarczy zewnętrznej: ok. 12 mm,
- grubość tarczy wewnętrznej: ok. 7 mm.

Solidnej jakości **zestaw antywłamaniowy** składający się z klamki, gałki oraz kompletu długich szyldów, dedykowany do drzwi o grubości 40-45 mm, w wersji na wkładkę. **Hartowana płytka stalowa** zabezpiecza mechanizm wkładki bębnekowej i zamka wpuszczanego. Zestaw o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, pokryty powłoką galwaniczną w kolorze chrom.

Index	A
LOB.MPS01	90 mm
LOB.MPS02	72 mm

Zamek 72/50 magnetyczny bębnekowy Z75MB-00 LOB

LOB.Z75MB-43-00
(zaczep bez regulacji)

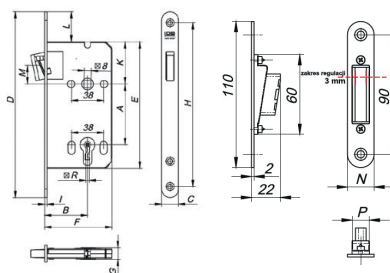


Zaczep	Wymiary (mm)		Regulacja
	N	P	
RPM05	20	13	brak

Wymiary (mm)												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	R
72	50	20	220	150	80	14	194	3	50	35,5	22	4/6

Zamek 72/50 magnetyczny zastawkowy na klucz Z75MZ-00 LOB

LOB.Z75MZ-43-00
(zaczep bez regulacji, produkt na zamówienie)

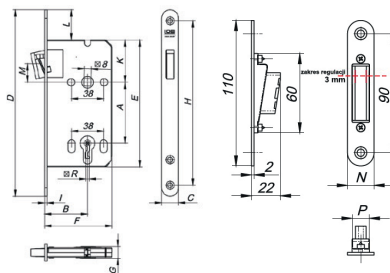


Zaczep	Wymiary (mm)		Regulacja
	N	P	
RPM05	20	13	brak

Wymiary (mm)												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	R
72	50	20	220	150	80	14	194	3	50	35,5	22	4/6

Zamek trzpieniowy dodatkowy Z200, ocynk LOB


LOB.Z200-30-01

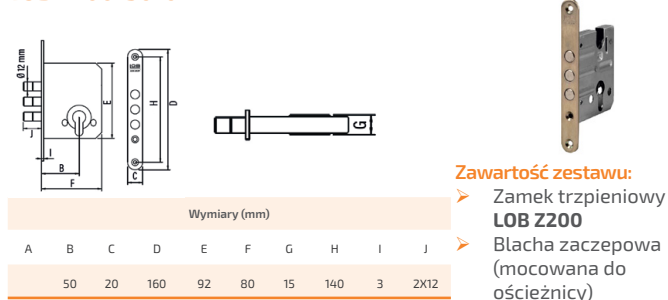

Wymiary (mm)										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
50	20	160	92	80	15	140	3	2X12		

Zamek trzpieniowy ZT9516B, ocynk LOB

LOB.ZT9516B-46-01 produkt na zamówienie

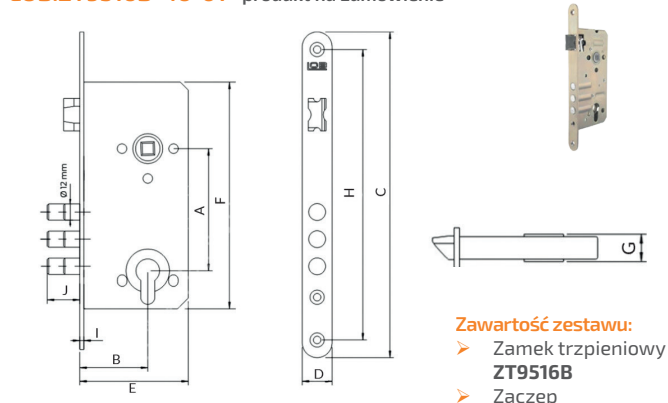


Wymiary (mm)										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
90	50	240	22	80	168	15	214	3	2X12	

Zamek wpuszczany uniwersalny pasuje do drzwi lewych i prawych oraz do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o masie maksymalnej **100 kg**. Zamek charakteryzuje się wysoką trwałością oszacowaną podczas laboratoryjnych badań na **200 000 cykli**. Zamek znajdzie zastosowanie w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej, urzędach, szkołach. Zamek przystosowany do montażu wkładki bębnekowej.

Zamek trzpieniowy 72/50 ZT7514B, ocynk LOB


LOB.ZT7514B-46-01

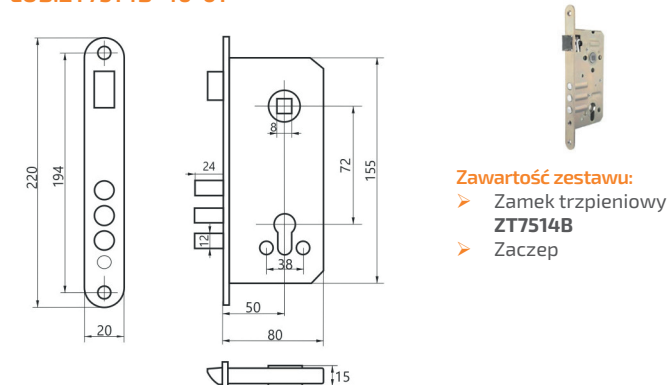

Zamek wpuszczany uniwersalny pasuje do drzwi lewych i prawych oraz do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o masie maksymalnej **100 kg**. Zamek charakteryzuje się wysoką trwałością oszacowaną podczas laboratoryjnych badań na **200 000 cykli**. Zamek znajdzie zastosowanie w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej, urzędach, szkołach. Zamek przystosowany do montażu wkładki bębnekowej.

Zamek wpuszczany Z050 ocynk LOB


LOB.Z050-22-01 produkt na zamówienie
LOB.Z050-B1-01 blister, produkt na zamówienie

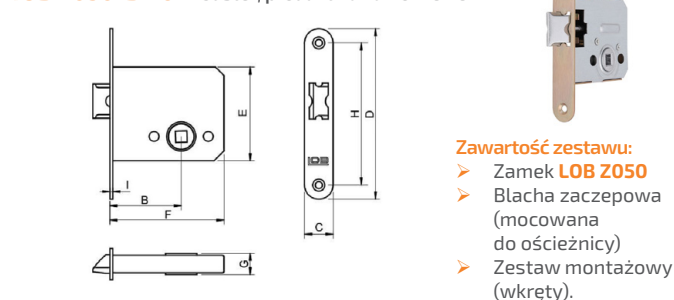

Wymiary (mm)										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
-	50	20	120	66	80	15	100	2	-	


Zamek wpuszczany bębnekowy 72/50 Z75, ocynk LOB

LOB.Z75B-B1-01 (blister)

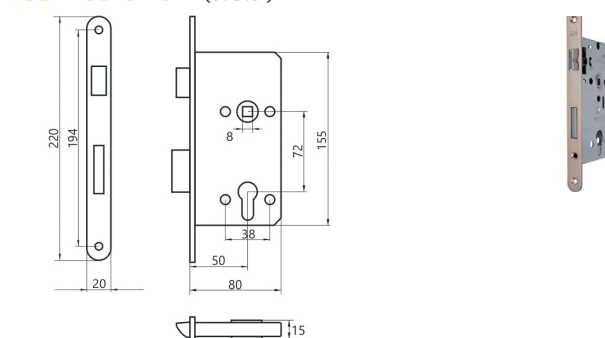

Popularny zamek **Z75** wpuszczany do drzwi wewnętrznych na wkładkę bębnekową. Rostaw zamka to **72 mm**, natomiast dormass (odległość od czola zamka do osi klamki) **50 mm**. Model jest uniwersalny można go zastosować zarówno w drzwiach lewych jak i prawych poprzez cofnięcie zapadki i obrót o 180 stopni. Wykonanie w kolorze żółty ocynk.


Zamki zapadkowo-zasuwkowe do drzwi aluminiowych LOB

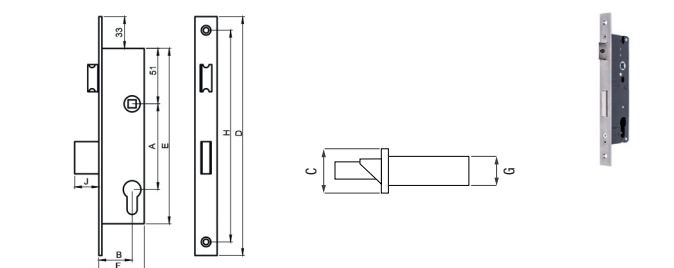

Wymiary (mm)										
Index	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
LOB.Z925B-2-K1-20-00	90	25				42				
LOB.Z930B-2-K1-20-00	90	30	22	240	174	47	16	210		16
LOB.Z935B-2-K1-20-00	90	35				52				


Zamek meblowy ZMB1, niklowany LOB

LOB.ZMB1-3-B1-02 blister, produkt na zamówienie

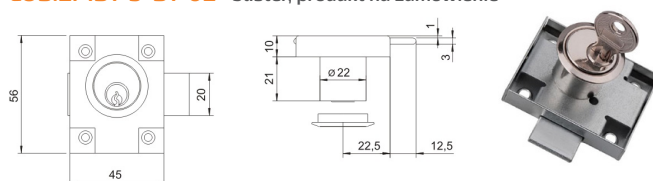

Zamek przeciwpożarowy uniwersalny 72/55 Z755BF/CF LOB


LOB.Z755BF-50-00



Zamek wpuszczany, przeciwpożarowy o odporności ogniowej EI30 (30 minut odporności ogniowej). Zamek o uniwersalnym zastosowaniu w wykończeniu ze stali nierdzewnej - do drzwi lewych lub prawych. Płyta czołowa o szerokości 20 mm, zaokrąglona. W zestawie nie jest zawarty zaczep.

Zaczep płaski R41B mod. B do elektrozaczepek RE41 szer. 22 mm LOB

LOB.R41B-20-02 na zam.
LOB.R41L-20-02

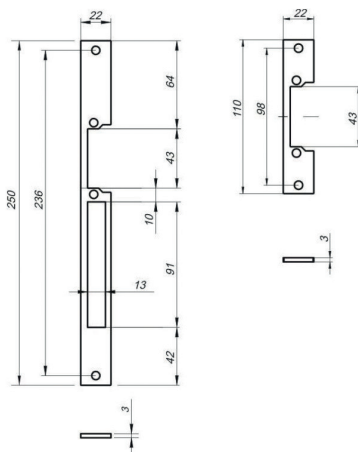

LOB.R41B-20-02

Wymiary:

- wysokość: 110 mm,
- grubość: 3 mm,
- szerokość: 22 mm.

LOB.R41L-20-02


Wymiary:

- wysokość: 250 mm,
- grubość: 3 mm,
- szerokość: 22 mm.



Zamek zapadkowy Z05L z zaczepem, blister, ocynk LOB

LOB.Z05L-B1-01




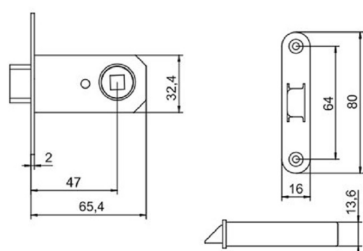


Zawartość zestawu:

- Zamek LOB Z05L
- Blacha zaczepowa (mocowana do ościeżnicy)


Zamek kasetowy ZKT21 niklowany, ustawienie zabieraka A1 LOB

LOB.ZKT21-28-02-A1




Zamek zapadkowo-zasuwkowy Z95B 90/50mm ocynk LOB

LOB.Z95B-46-01



Zamek wierzchni TB51, biały, wkładka mosiężna LOB

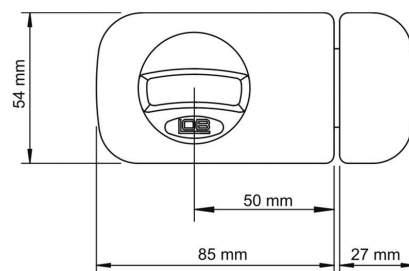

Zawartość zestawu:

- Zamek wierzchni TB51 w kolorze białym
- Wkładką bębnową wykonaną z mosiądzu
- 3 klucze do zestawu




Wymiary (mm)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
90	50	22	240	168	80	15	214	3	2X12

Index	szerokość	wysokość	szerokość czoła	kolor	na zamówienie
LOB.TB51-30-11	85 mm	54 mm	27 mm	biały	✓
LOB.TB51-30-19	85 mm	54 mm	27 mm	grafit	✓

Zaczep elektromagnetyczny bez włącznika RE41NF **LOB**

LOB.RE-41NF-10-00

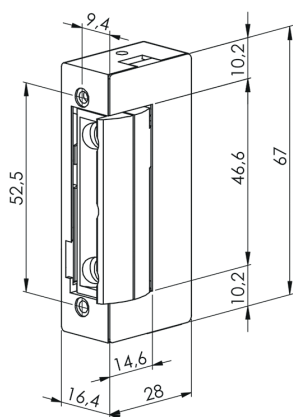

Cechy i zalety:

- wysokość: **67 mm**,
- szerokość: **16,4 mm**,
- głębokość: **28 mm**,
- zakres regulacji: **4 mm**,
- max. ruch zapadki: **5,8 mm**,
- badania wytrzymałościowe: **20 000 cykli**,
- siła trzymania: **3000N**,
- temp.: **-20/+55°C**,
- dioda lub warystor: **zalecane przy pracy z prądem stałym**.


Napięcie zasilania:	12V AC/DC +/- 5%
Typ elektrozaczepu:	Normalny (zwalniany napięciem)
Rezystancja znamionowa:	8 Ω
Pobór prądu dla zasilania prądem zmiennym 8 V AC:	800 mA
Pobór prądu dla zasilania prądem zmiennym 12 V AC:	1200 mA
Pobór prądu dla zasilania prądem stałym 8 V DC:	1000 mA
Pobór prądu dla zasilania prądem stałym 12 V DC:	1500 mA

IRYD XT IRYD XT IRYD XT IRYD XT

Kłódka trzpieniowa znalowa IRYD XT atest klasa 4 **LOB**

LOB.KT601-20-14

LOB.Z050-22-01 produkt na zamówienie



Wymiary					Kategoria użytkowania (1)	Trwałość (1)	Odporność na korozję (0-5)	Zabezpieczenie (1-6)
A	B	C	D	E				
72	18	21,5	12	75	1	1	4	4




- Kłódka zasuwkowa.
- Atest klasy 4.
- **Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne.**
- Karta bezpieczeństwa.
- **4 klucze** w komplecie.
- Możliwość zastosowania w układzie **jednego klucza**.
- Możliwość zastosowania w systemie **Master Key**.

GRANIT 1 XT GRANIT 1 XT GRANIT 1 XT

Kłódka zasuwkowa znalowa GRANIT 1 XT atest klasa 4 - blister **LOB** na zamówienie

LOB.KWG611-20-14 produkt na zamówienie



Wymiary (mm)					
Indeks	A	B	C	D	E
LOB.KWG611-20-14	66	47	33	12	52

Kategoria użytkowania (1)	Trwałość (1)	Odporność na korozję (0-5)	Zabezpieczenie (1-6)
1	1	4	4



- Kłódka zasuwkowa.
- Atest klasy 4.
- **Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne.**
- Karta bezpieczeństwa.
- **4 klucze** w komplecie.
- Możliwość zastosowania w układzie **jednego klucza**.
- Możliwość zastosowania w systemie **Master Key**.


Kłódka GRANIT 1 XT zapewnia wysokie bezpieczeństwo chronionych obiektów. Idealna do zamknięcia dużych bram, garaży, furtek i solidnych krat. Posiada stalowy, hartowany pałąk z powłoką niklowo-chromową. Dzięki swojej konstrukcji jest bardzo trudna do sforsowania zarówno metodami siłowymi, jak i próbami manipulacyjnymi.

Kłódka zasuwkowa znalazowa GRANIT2 XT atest klasa 4 - blister **LOB**

LOB.KWG620-B1-14

Cechy i zalety:

- kłódka zasuwkowa,
- **4 klucze** w komplecie,
- zwiększona odporność na warunki atmosferyczne,
- wymiary: **66x72 mm**,
- atest klasy **4**.



Indeks	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
LOB.KWG620-B1-14	66	26	20	12	72


Kategoria użytkowania (1)	Trwałość (1)	Odporność na korozję (0-5)	Zabezpieczenie (1-6)
1	1	4	4



- Kłódka zasuwkowa.
- Atest klasy 4.
- **Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne.**
- Karta bezpieczeństwa.
- **4 klucze** w komplecie.
- Możliwość zastosowania w układzie **jednego klucza**.
- Możliwość zastosowania w systemie **Master Key**.

Kłódka nierdzewna AGAT XT atest klasa 3 - blister **LOB**

LOB.KMM6W-B1-14




Kategoria użytkowania (1)	Trwałość (1)	Odporność na korozję (0-5)	Zabezpieczenie (1-6)
1	1	4	3

Cechy i zalety:

- kłódka trzpieniowa,
- 4 klucze **6-nacięciowe** w komplecie,
- zwiększona odporność na warunki atmosferyczne,
- atest klasy **3**,
- odporność na korozję w klasie **4**,
- możliwość zastosowania w układzie **jednego klucza**,
- możliwość zastosowania w systemie **Master Key**.

Kłódka bęb. zasuwkowa znalazowa KZ60 3 klucze w komplecie **LOB**




Cechy i zalety:

- **pałąk stalowy** pokryty powłoką cynkową,
- możliwość zastosowania w układzie **jednego klucza**,
- możliwość zastosowania w systemie **Master Key**.

Indeks	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
LOB.KZ60-22-12	60	34,5	37	9	44


Kłódka bęb. trzpieniowa KT05 3 klucze w komplecie **LOB**

LOB.KT05-42-12 produkt na zamówienie



Kłódka bęb. zatrzaskowa mosiężna KD40M 3 klucze w komplecie **LOB N**

LOB.KD40M-B1-00-3 produkt na zamówienie




Cechy i zalety:

- **pałąk stalowy** pokryty powłoką niklowaną,
- **mosiężny korpus**,
- możliwość zastosowania w układzie **jednego klucza**.

Indeks	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
LOB.KD40M-B1-00-3*	40	22,5	21	7	33,5

* blister

- Kłódka żeliwna KSS40**
zatrzaskowa z hartowanym pałąkiem, czarna
3 klucze w komplecie **LOB**




Cechy i zalety:

- hartowany pałąk,
- żeliwny korpus.

Indeks	Wymiary (mm)					Produkt na zamówienie
	A	B	C	D	E	
LOB.KSS40-20-13	37	21	20	6	34	✓
LOB.KSS40-B1-13*	37	21	20	6	34	—

* blister

- Kłódka żeliwna KSS50**
zatrzaskowa z hartowanym pałąkiem, czarna
3 klucze w komplecie **LOB**




Cechy i zalety:

- hartowany pałąk,
- żeliwny korpus.

Indeks	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
LOB.KSS50-20-13	50	27	25	8	43
LOB.KSS50-B1-13*	50	27	25	8	43

* blister

- Kłódka bębinkowa zatrzaskowa żeliwna KSS 41**
zatrzaskowa z hartowanym pałąkiem, czarna
3 klucze w komplecie **LOB**




Cechy i zalety:

- 3 klucze w komplecie,,
- hartowany pałąk,
- żeliwny korpus.

Indeks	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
LOB.KSS41-20-13	37	66	20	6	34
LOB.KSS41-B1-13*	37	61	20	6	34

* blister

- Kłódka trzpieniowa mosiężna KTD**
zasuwkowa z hartowanym pałąkiem, satyna
3 klucze w komplecie **LOB**



Cechy i zalety:

- 3 klucze w komplecie,
- mechanizm dyskowy,
- hartowany pałąk.

Indeks	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
LOB.KTD40-10-06 na zam.	40	10	14	7	40

- Stalowa nóżka blokująca drzwi**
150 mm **LOB**

- LOB.PD150-10-11 kolor: biały
- LOB.PD150-10-12 kolor: brązowy




Cechy i zalety:

- antypoślizgowa gumowa stopka
- powłoka proszkowa



- Wrzeczadze do kłódek KRZ3**
brązowe **LOB**

- LOB.KRZ3-L-10-12
- LOB.KRZ3-P-10-12



Samozamykacz nawierzchniowy DC120 zewnętrzny, EN2/3/ramię nożycowe, **LOB**

LOB.DC120-EV1 (srebrny)
LOB.DC120-8014 (brązowy)

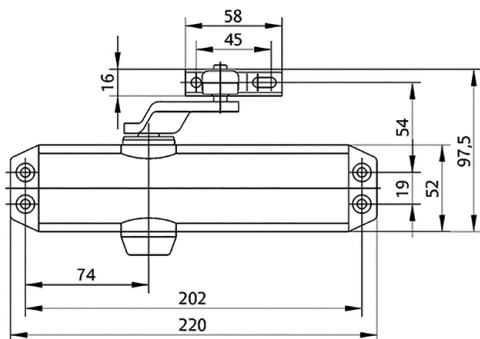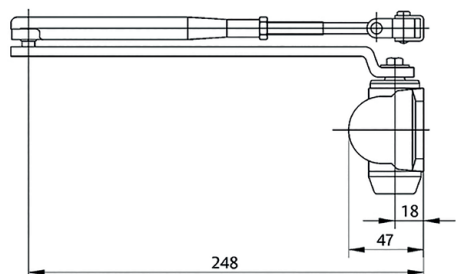

Cechy i zalety:

- certyfikat zgodny z normą **EN 1154**, rozmiar **2/3/4**,
- odpowiedni do drzwi **przeciwpożarowych** oraz **przeciwdymowych**,
- może być używany do drzwi **prawych i lewych**,
- samozamykacz z mechanizmem zębatkowym,
- dla drzwi pojedynczych do szerokości **1100 mm** oraz ciężaru **80 kg**,
- regulowana szybkość zamykania drzwi, szybkość zatrzaskiwania oraz funkcja **back-check**,
- **termodynamiczne zawory** dla stałej wydajności (odporny na warunki atmosferyczne),
- regulowana siła zamykania poprzez zmianę montażu,
- kąt otwarcia drzwi do **180°** (105° dla siły EN rozmiar 4).



Kłódka Y150B z szyfrem mosiężna **YALE**

Index	szerokość korpusu	wysokość pałaka	ilość dysków
YALE.Y150B/22/120/1 zam	22 mm	3 mm	3
YALE.Y150B/30/125/1	30 mm	4,9 mm	3
YALE.Y150B/40/130/1 zam	40 mm	6 mm	4



Kłódka YP1 Podróżna szara **YALE**

YALE.YP1/28/121/1G zam.

Cechy i zalety:

- rozmiar: **15 x 31 x 57 mm**
- **3 dyski** z szyfrowanym zamknięciem,
- przycisk do łatwego zwalniania pałaka
- korpus cynkowy i chromowany pałak stalowy,
- zamek szyfrowy z możliwością resetowania,
- odporna na zarysowania, materiał: cynk.



Kłódka Y110B mosiężna **YALE**

Index	szerokość korpusu	wysokość pałaka
YALE.Y110B/35/120/1 zam	35 mm	6,3 mm
YALE.Y110B/40/122/1 zam	40 mm	6,3 mm



Kłódka YTP1 podróżna z TSA srebrna **YALE**

YALE.YTP1/32/119/1 zam.

Zalety:

- **3 dyski** z szyfrowanym zamknięciem,
- przycisk do łatwego zwalniania pałaka
- korpus cynkowy i chromowany pałak stalowy,
- zamek szyfrowy z możliwością resetowania,
- odporna na zarysowania.



Kłódka YP3 podróżna czarna **YALE**

YALE.YP3/31/123/1K zam.

Cechy i zalety:

- **3 dyski** z szyfrowanym zamknięciem
- przycisk do łatwego zwalniania pałaka
- korpus cynkowy i chromowany pałak stalowy
- zamek szyfrowy z możliwością resetowania
- odporna na zarysowania.



Zapięcie rowerowe U-lock High Security **YALE**

Cechy i zalety:

- **ultra hartowane szkle** dla maksymalnej odporności na przecięcia i uderzenia
- dwupunktowy rygiel poprzeczny o dużej wytrzymałości zapewnia wysoką ochronę przed ciągnięciem
- zamek wysokiego bezpieczeństwa zapewnia odporność na wiercenie, manipulację wytrychem, bumpingiem i ciągnięciem
- **pokrywa otworu na klucze** chroni zamek przed czynnikami zewnętrznymi
- **podwójny gumowy zderzak** dla ochrony przed zadrapaniami
- **1 klucz z podświetleniem i 3 zwykłe**
- **Certyfikat Sold Secure - Silver**



Index	wys. [mm]	szer. [mm]	grub. [mm]	waga [kg]	długość kabla	Ø kabla [mm]	Produkt na zamówienie
YALE.YUL2/13/230/1	230	115	13	1,2	-	-	✓
YALE.YUL2C/13/230/1	230	115	13	1,48	1200	10	✓

Kamera wewnętrzna IP WiFi 1080p SV-DFFI-W EU YALE

YALE.SV-DFFI-W_EU produkt na zamówienie

Parametry techniczne:

- sterowanie za pomocą aplikacji Yale View.
- rozmowa w czasie rzeczywistym.
- maskowanie obrazu - funkcja umożliwiająca otrzymywanie powiadomień tylko wtedy, gdy odwiedzający wejdzie w określony wcześniej obszar przed kamerą.
- tryb nocny o zasięgu widzenia do 8 m aktywuje się automatycznie.
- rozdzielczość FULL HD 1080p
- częstotliwość 2.4 GHz
- źródło zasilania - gniazdo sieciowe
- długość kabla 2 m
- wbudowany mikrofon i głośnik
- miejsce na kartę SD (brak w zestawie) do zapisywania zdarzenia związanego z wykryciem ruchu.
- istnieje możliwość rejestracji ciągłej poprzez połączenie z rejestratorem DVR od Yale Smart CCTV
- kompatybilność z systemem IOS i Android.



Elektroniczny wizjer drzwiowy DDV5800 czarno-srebrny YALE


YALE.45-5800-1443-00-6011 produkt na zamówienie

Parametry techniczne:

- większy 4.3 calowy ekran LCD
- pasuje do standardowego otworu wizjera 14 mm
- odpowiedni do drzwi o grubości 38-110 mm
- 4 sztuki baterii AA
- kamera 0.3 MP z kątem widzenia 110°
- karta pamięci SD o pojemności 4 GB w zestawie
- zintegrowany dzwonek 80dB
- automatyczny zapis zdjęć lub wideo po wykryciu ruchu z odstępem czasowym około 60 sekund
- łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
- funkcja trybu nocnego.



Samozamykacz drzwiowy MP522 YALE

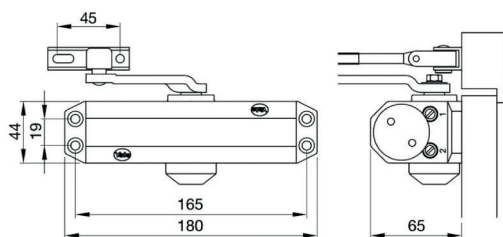

Samozamykacz nawierzchniowy

- przeznaczony do drzwi wewnętrznych budynku
- Do drzwi lewych i prawych o szerokości skrzydła do 1100 mm i ciężarze do 80 kg
- Regulowana prędkość zamykania w dwóch zakresach - zamknięcia i domknięcia
- Możliwość stosowania w drzwiach przeciwpożarowych
- Zgodność z normą EN 1154
- Wielkość EN 2/3/4 - Siła zależna od pozycji montażu na skrzydle drzwiowym
- Maksymalny kąt otwarcia 180°
- Dostępny z ramieniem standardowym
- Wymiary 182 mm x 60 mm x 53 mm.

Index	kolor	opakowanie	produkt na zamówienie
YALE.MP522BN	brązowy	10 szt.	—
YALE.MP522SB	srebrny	10 szt.	✓
YALE.MP522WE	biały	10 szt.	✓

Skrzynka na klucze YKB200 YALE

YALE.YKB/200/BB2 produkt na zamówienie
YALE.YKB/200/CB2

- wymiary zewnętrzne skrzynki: 200x160x80 mm,
- zamknięcie: BB2 - zamek kluczowy, CB2 - zamek szyfrowy
- wyposażona w 20 haków,
- 4 otwory do montażu w ścianie tylnej,
- kolor czarny.



Skrytka na klucze z zamkiem szyfrowym YALE

YALE.Y500/187/1

Zewnętrzna skrytka na klucze Yale łatwo i bez ryzyka umożliwia udostępnianie kluczy. Czy to dla firmy sprzątającej, budowlańców czy gościom, którzy wynajmują nieruchomość.

- wymiary: 130x187x39 mm,
- możliwość zmiany kodu
- ukryte mocowanie do ściany dla maksymalnego bezpieczeństwa
- łatwa w montażu i użytkowaniu
- solidna obudowa odporna na warunki atmosferyczne do użytku zewnętrznego.



Skrytka na klucze Yale wykonana z grubej stali i wyposażona w zamek szyfrowy dla łatwości użytkowania. Zamek ten jest regulowany, ustawiany za pomocą 4 cyfrowego szyfru, który można przekazać osobie odwiedzającej dom podczas naszej nieobecności. Skrytka jest niewielka, dlatego nie wyróżnia się na tle budynku. Zmieścić do niej możesz ok. 3 przeciętnej wielkości klucze.

Skrytkę należy zamontować do ściany za pomocą pakietu montażowego oraz instrukcji dołączonej do zestawu. Wystarczy 3 proste kroki, aby ustawić kod do skrytki. W jej środku znajdziesz również praktyczny haczyk na klucze.

Aby zachować maksymalny poziom bezpieczeństwa drzwiczki od skrytki nie zamkną się, dopóki kod nie zostanie zaszyfrowany. Nie musisz się więc martwić, że ktoś je otworzy przez Twoją nieuwagę.

Wkładka Linus® Smart Lock - regulowana YALE

YALE.05/501000/SN



Najważniejsze cechy:

- umożliwia montaż zamka Linus®, w sytuacji gdy istniejąca wkładka jest niekompatybilna (w przypadku, gdy posiadana wkładka nie ma funkcji awaryjnej, co oznacza, że nie można obrócić klucza z zewnątrz, gdy drugi klucz jest włożony po wewnętrznej stronie istniejącej wkładki lub gdy istniejąca wkładka posiada gałkę do środka)
- kompletny zestaw – do wkładki dołączone są 2 klucze
- ochrona i bezpieczeństwo – 6-pinowa wkładka z kluczem wycinanym z klasyfikacją CSD. Wysoka odporność na rozwiercenie, bumping, wytrychowanie, czy wyrwanie bębna
- szybka i prosta instalacja – do montażu wkładki wystarczy zaledwie 15 minut oraz dwa klucze imbusowe i śrubokręt

Wkładka Linus Smart Lock	
Rodzaj	regulowana
Zgodność z normą	PN-EN 1303:2015-07
Typ	6-pinowa
Klucz	wycinany

Centrala inteligentnego zamka Yale Connect Wi-Fi Bridge YALE

YALE.05/401C00/WH



Najważniejsze cechy:

- **monitorowanie dostępu w czasie rzeczywistym:** aplikacja Yale Access umożliwia wygodne wysyłanie wirtualnych kluczy oraz unikatowych kodów dostępu (do wykorzystania z klawiaturą YALE Smart Keypad) do osób, którym ufasz, takich jak rodzina czy przyjaciele,
- **kontrola na odległość:** niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, aplikacja umożliwia zaryglowanie lub


- odryglowanie drzwi – zapewnia Ci kontrolę z każdego miejsca,
- **natychmiastowe powiadomienia:** otrzymuj alerty o każdej zmianie statusu drzwi lub innych nieoczekiwanych zdarzeniach,
- **łatwa integracja:** centrala Yale umożliwia połączenie Twojego zamka i klawiatury z czołowymi systemami inteligentnego domu oraz asystentami głosowymi. Dzięki temu możesz łatwo kontrolować zamek i zarządzać dostępem, co jest szczególnie przydatne w przypadku wynajmu wakacyjnego,
- **informacje o statusie drzwi:** technologia DoorSense™ zapewnia ciągłą informację o tym, czy drzwi są bezpiecznie zamknięte, co dodatkowo zwiększa poczucie bezpieczeństwa,
- **prosty montaż:** wystarczy podłączyć centralę do gniazdka elektrycznego znajdującego się w odległości do 2 metrów od zamka Yale Smart Lock i połączyć z domową siecią Wi-Fi, aby cieszyć się pełną funkcjonalnością w ciągu kilku minut.

YALE.05/401C00/WH

Komunikacja	Bluetooth, Wi-Fi
Wymagany Hub do połączenia	nie
Współpraca z systemami:	Amazon Alexa, Asystent Google, Siri
Funkcja Smart Home:	tak
Zasilanie:	sieciowe
Standard komunikacji:	Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Wymiary:	60 x 60 x 60 mm
Waga:	87 g

Klawiatura numeryczna Yale – Smart Keypad YALE

YALE.05/301000/BL



Klawiatura numeryczna marki YALE umożliwia zdalne odryglowanie drzwi wejściowych – z każdego miejsca, o każdej godzinie.

Wystarczy, że wygenerujesz indywidualny kod wejściowy, który zachowa ważność tylko w określonej przez Ciebie porze. Co istotne kod możesz w każdej chwili unieważnić – zrobisz to z poziomu aplikacji.

Najważniejsze cechy:

- **praktyczne zastosowanie** – jednorazowy kod to idealne rozwiązanie, gdy chcesz, aby ekipa remontowa lub sprzątająca uzyskała dostęp do domu,
- **szybkie działanie** – unikatowe kody wygenerujesz bezpośrednio ze swojego smartfona, zajmie Ci to zaledwie chwilę. Maksymalna liczba użytkowników to aż 256 osób, dzięki czemu z łatwością przyznasz dostęp całej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim zaufanym osobom,
- **bardzo prosta instalacja** – montaż klawiatury trwa zaledwie kilku minut. Produkt jest w 100% zasilany z baterii, bez okablowania,
- **kontrola dostępu** – kanał aktywności w aplikacji Yale Access śledzi, jak i kiedy drzwi zostały zaryglowane i odryglowane,
- **wygoda** – wychodząc z domu, zamkniesz drzwi tylko jednym kliknięciem klawiatury,
- **bezpieczeństwo** – drzwi odryglujesz zawsze, także wtedy, gdy zapomnisz kluczy.

YALE.05/301000/BL

Komunikacja	Bluetooth v 4.0 (Bluetooth Smart)
Zasilanie	2 x baterie AA
Szerokość	25 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	23 mm
Waga	50 g (z bateriami)
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	od -20°C do +70°C

Inteligentny zamek Yale Linus Smart Lock YALE



YALE.05/101200/SI
YALE.05/101200/MB

Najważniejsze cechy:

- **bezkluczowy dostęp** – możliwość zarządzania drzwiami za pomocą smartfona lub Apple Watch,
- **zdalne zarządzanie** – przydzielaj wirtualne klucze i monitoruj dostęp do domu z dowolnego miejsca na świecie,
- **kompatybilność z inteligentnym domem** – integracja z przodującymi systemami inteligentnego domu i asystentami głosowymi,
- **nowoczesny system powiadomień** – informacje o niskim poziomie baterii i ewentualnych błędach,
- **wysoki poziom bezpieczeństwa** – dwuetapowe uwierzytelnianie i zaawansowane szyfrowanie chronią przed nieautoryzowanym dostępem,
- **prosta instalacja** – łatwy montaż na istniejącej wkładce, bez konieczności zmiany wyglądu drzwi,
- **automatyczne ryglowanie i odryglowanie** – gwarancja wygody,
- **jednorazowe kody** – zaprosz gości, przydziel im jednorazowe kody i nie martw się ewentualnym spóźnieniem.
- **Technologia DoorSense™** poinformuje Cię, czy Twoje drzwi są bezpiecznie zamknięte


Make it smart with Linus® Smart Lock

Inteligentny zamek Yale Linus Smart Lock

Typ baterii	4 x AA - rekomendowane baterie alkaliczne
Wymagania	darmowa aplikacja Yale Access dla smartfonów z iOS i Android
Częstotliwość komunikacji pomiędzy zamkiem, a akcesoriami	Bluetooth 2.4 GHz (wersja 4.2)
Technologia pomiędzy zamkiem, a smartfonem	przez Bluetooth lub przez Bluetooth i Wi-Fi, jeśli zamek sparowany jest z urządzeniem Yale Connect Wi-Fi Bridge
Weryfikacja dwuetapowa	użytkownik weryfikuje swoją tożsamość za pomocą hasła, adresu e-mail lub numeru telefonu
Szyfrowanie	Bluetooth Low Energy oraz 128-bitowe szyfrowanie AES i TLS (bezpieczeństwo danych na poziomie bankowości internetowej)
Wymiary	58 x 58 x 150 mm
Waga	623 g (z bateriami)

Zamek bębenkowy 72/50 - Z7504BY
ocynk biały, z zaczepem, puszka 80 mm **YETI**

YETI.Z7504BY12-42-04
YETI.Z7504BY-B1-04 blister




wymiary: **72×50 mm**
puszka: **80 mm**
trwałość zamka: **200.000 cykli**
(bez obciążenia zapadki)



Zamek zapadkowo-zasuwkowy 90/22mm Z922ZY
z kluczem piórowym, blister **YETI**

YETI.Z922ZY-B1-01




W zestawie:
➤ zaczep
➤ klucz
➤ śruby montażowe



Zamek wąski rolk. zapadkowo-zasuwkowy Z022RZY
z kluczem piórowym, blister **YETI**

YETI.Z022RZY-B1-01 produkt na zamówienie



W zestawie:
➤ zaczep
➤ klucz
➤ śruby montażowe



Zamek bębenkowy YETI 72/50 prawy, lewy
cynk biały, z zaczepem, puszka 70 mm **YETI**


YETI.Z7BBY11P-60-04
YETI.Z7BBY11L-60-04

Parametry techniczne:
➤ wymiary: **72×50 mm**
➤ puszka: **80 mm**
➤ trwałość zamka: **200.000 cykli**
(bez obciążenia zapadki)



Zamek bębenkowy 72/55 lewy Z7ABLY12
blister **YETI**

YETI.Z7ABLY12-50-04 produkt na zamówienie
YETI.Z7ABLY12-50-04 blister




W zestawie:
➤ zaczep
➤ śruby montażowe

Dane produktu:
➤ powłoka: cynk biały
➤ lewy lub prawy



Zamek wąski rolk. zapadkowo-zasuwkowy Z022RBY
blister **YETI**

YETI.Z022RBY-B1-01




W zestawie:
➤ zaczep
➤ śruby montażowe



Kłódka dyskowa KSDY30
satyna, blister **YETI**

YETI.KSDY30-B1-06 produkt na zamówienie




W zestawie:
➤ zaczep
➤ klucz

Dane produktu:
➤ kłódka zasuwkowa,
➤ 3 klucze w komplecie,
➤ mechanizm dyskowy,
➤ wydłużony kabłąk.



Zamek zapadkowo-zasuwkowy 90/22mm Z922BY
blister **YETI**

YETI.Z922BY-B1-01




W zestawie:
➤ zaczep
➤ śruby montażowe



Indeks	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
YETI.KSDY30-B1-06	30	20	15	5	26

Kłódka dyskowa KSDY31 satyna, blister YETI

YETI.KSDY31-B1-06 produkt na zamówienie



W zestawie:

- zaczep
- klucz

Dane produktu:


- kłódka zasuwkowa,
- 3 klucze w komplecie,
- mechanizm dyskowy,
- wydłużony kabłąk.



Indeks	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
YETI.KSDY31-B1-06	30	48	15	5	26

Kłódka walizkowa KZL190Y mosiężna, blister YETI

YETI.KZL190Y-20-00 produkt na zamówienie




Dane produktu:

- kłódka zatrzaskowa
- bezkluczowa/szyfr
- możliwość samodzielnej zmiany szyfru
- materiał: mosiądz




Indeks	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
YETI.KZL190Y-20-00	21	22	9	3	30

Wkładki WY300 YETI

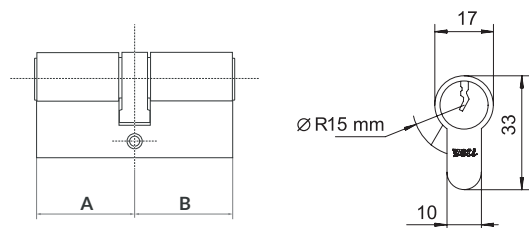

Index	A	B	Wykończenie	Ilość kluczy	Produkt na zamówienie
YETI.WY300-2020-50-06	20	20	nikiel-satyna	3 - nacinane	—
YETI.WY300-2020-50-00	20	20	mosiądz	3 - nacinane	✓
YETI.WY300-2020-B1-06	20	20	nikiel-satyna	3 - nacinane	✓
YETI.WY300-2020-B1-00	20	20	mosiądz	3 - nacinane	✓
YETI.WY300-2525-50-06	25	25	nikiel-satyna	3 - nacinane	—
YETI.WY300-2525-50-00	25	25	mosiądz	3 - nacinane	—


Wkładki WY500 YETI

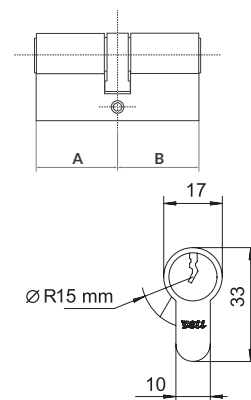

Index	A	B	Wykończenie	Ilość kluczy	produkt na zamówienie
YETI.WY500-00-10-00	30	30	mosiądz	3 - nacinane	
YETI.WY500-00-10-06	30	30	nikiel-satyna	3 - nacinane	
YETI.WY500-01-10-00	30	35	mosiądz	3 - nacinane	
YETI.WY500-01-10-06	30	35	nikiel-satyna	3 - nacinane	
YETI.WY500-02-10-00	30	40	mosiądz	3 - nacinane	
YETI.WY500-02-10-06	30	40	nikiel-satyna	3 - nacinane	
YETI.WY500-04-10-00	30	50	mosiądz	3 - nacinane	
YETI.WY500-04-10-06	30	50	nikiel-satyna	3 - nacinane	
YETI.WY500-11-10-00	35	35	mosiądz	3 - nacinane	
YETI.WY500-11-10-06	35	35	nikiel-satyna	3 - nacinane	
YETI.WY500-11-B2-00*	35	35	mosiądz	3 - nacinane	
YETI.WY500-11-B2-06*	35	35	nikiel-satyna	3 - nacinane	
YETI.WY500-12-10-00	35	40	mosiądz	3 - nacinane	✓
YETI.WY500-12-10-06	35	40	nikiel-satyna	3 - nacinane	✓
YETI.WY500-13-10-00	35	45	mosiądz	3 - nacinane	✓
YETI.WY500-13-10-06	35	45	nikiel-satyna	3 - nacinane	✓
YETI.WY500-16-10-00	35	60	mosiądz	3 - nacinane	
YETI.WY500-16-10-06	35	60	nikiel-satyna	3 - nacinane	
YETI.WY500-22-10-06	40	40	nikiel-satyna	3 - nacinane	
YETI.WY500-22-B2-00*	40	40	mosiądz	3 - nacinane	
YETI.WY500-23-10-00	40	45	mosiądz	3 - nacinane	✓
YETI.WY500-23-10-06	40	45	nikiel-satyna	3 - nacinane	✓
YETI.WY500-33-10-00	45	45	mosiądz	3 - nacinane	
YETI.WY500-33-10-06	45	45	nikiel-satyna	3 - nacinane	

* Blister

Wkładki WY501 z gatką YETI



Index	A	B	Wykończenie	Ilość kluczy
YETI.WY501-00-10-00	30	30	mosiądz	3 - nacinane
YETI.WY501-00-10-06	30	30	nikiel-satyna	3 - nacinane
YETI.WY501-13-10-00 na zam.	35	45	mosiądz	3 - nacinane
YETI.WY501-13-10-06	35	45	nikiel-satyna	3 - nacinane
YETI.WY501-15-10-00 na zam.	35	55	mosiądz	3 - nacinane
YETI.WY501-15-10-06 na zam.	35	55	nikiel-satyna	3 - nacinane
YETI.WY501-20-10-00 na zam.	40	30	mosiądz	3 - nacinane
YETI.WY501-20-10-06	40	30	nikiel-satyna	3 - nacinane



POSTAL
STEEL GROUP

POSTAL STEEL GROUP POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sowie 6 | Park Przemysłowy „Sowie” | 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: +48 61 648 28 28 | e-mail: info@postal.pl | www.postal.pl

PINOX **PSG**

STAR FLEX 

STAR WIRE 

Platinum

 **SEA**

KOZSA
Rolling Systems