

PSG



cicha
praca



wyeliminowane
siły skośne



łatwa
regulacja



wydłużony
czas eksploatacji



płynna
praca




nowoczesna
szyna „V”









najwyższej
klasy materiały

NIEZAWODNY SYSTEM JEZDNY

DO BRAM PRZESUWNYCH

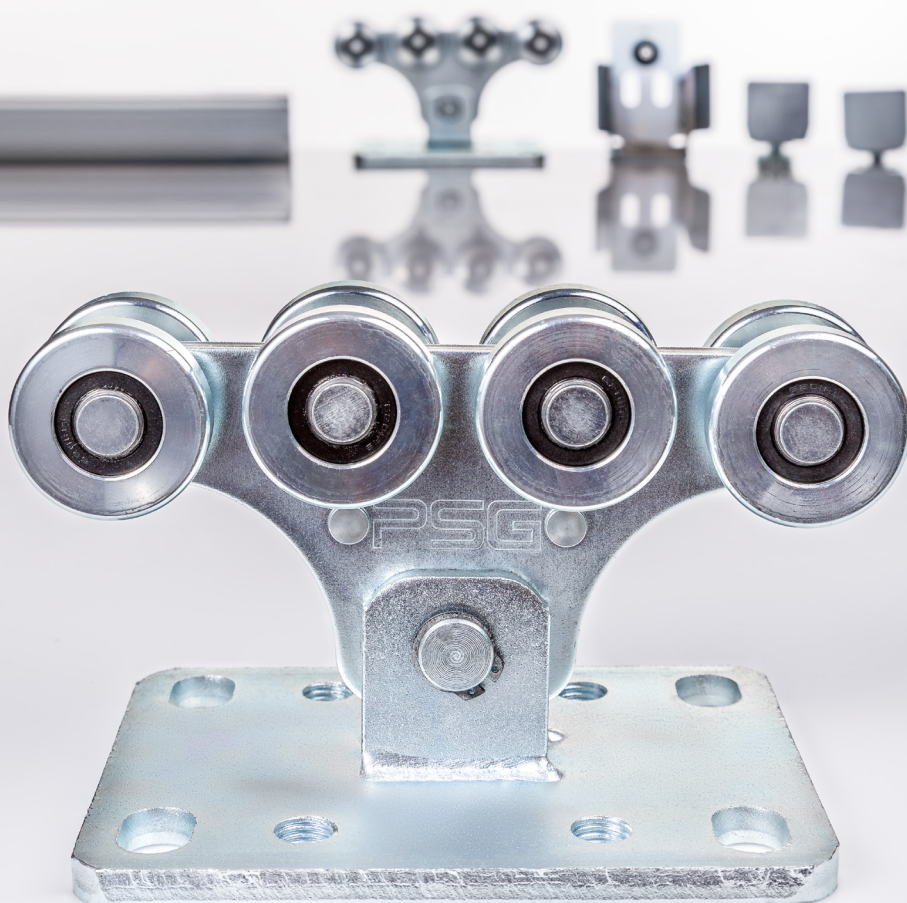

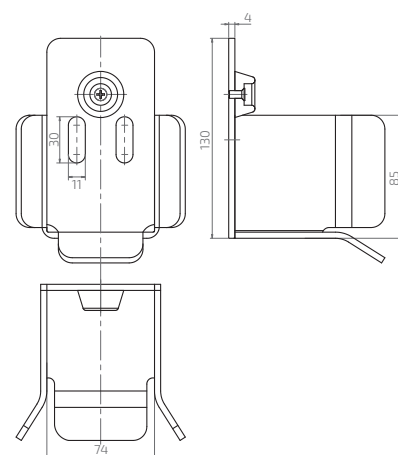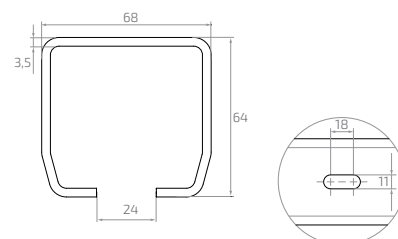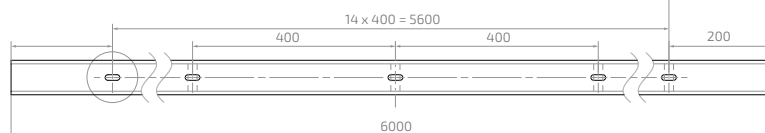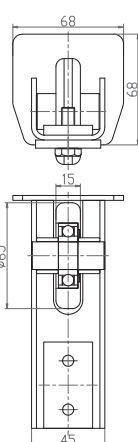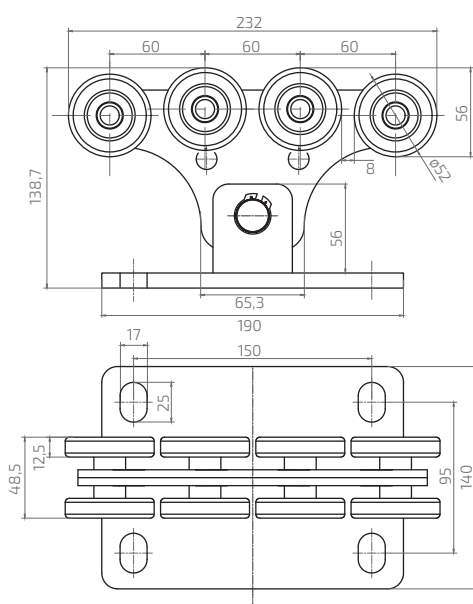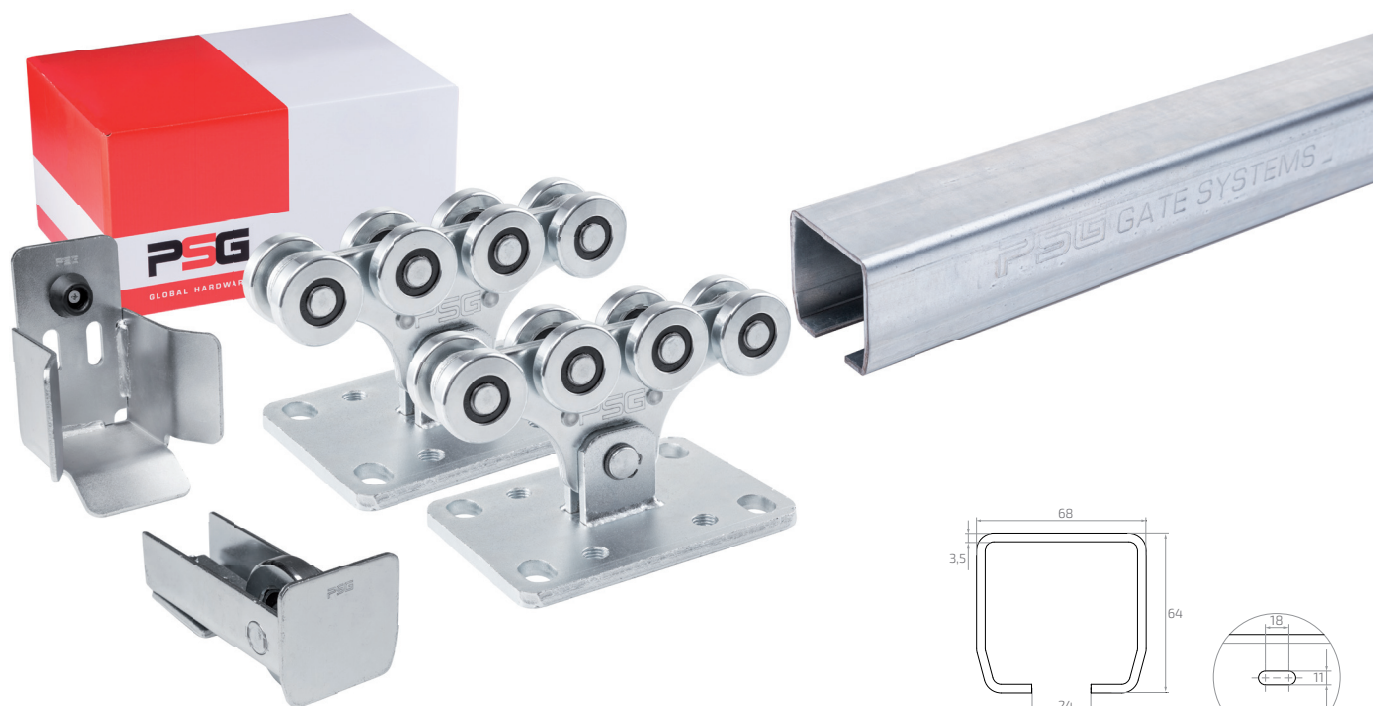

Pakiet wózków 68 plus akcesoria (system 68x64)



	Wózek jezdny 68 rolki stalowe	Rolka najazdowa z zakończeniem	Uchwyt najazdu	60.068.ZN Ceownik do bram	Śruby i nitonakrętki
60.00P.68	2 szt.	1 szt.	1 szt.	-	-
60.00P.68.SET	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.6m	-
60.00P.68.SET1	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt. 6m	kpl.

P (kg) Waga bramy	L (m) Długość bramy w świetle			
	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m
	LW (m) Rozstaw wózków w osiach			
200	0,90	1,00	1,10	1,20
225	0,90	1,05	1,15	1,25
250	1,00	1,10	1,25	1,30
275	1,00	1,15	1,20	1,35
300	1,00	1,20	1,35	1,45

PSG

autoryzowany dystrybutor: